


## RURY heatPEX POJEDYŃCZE

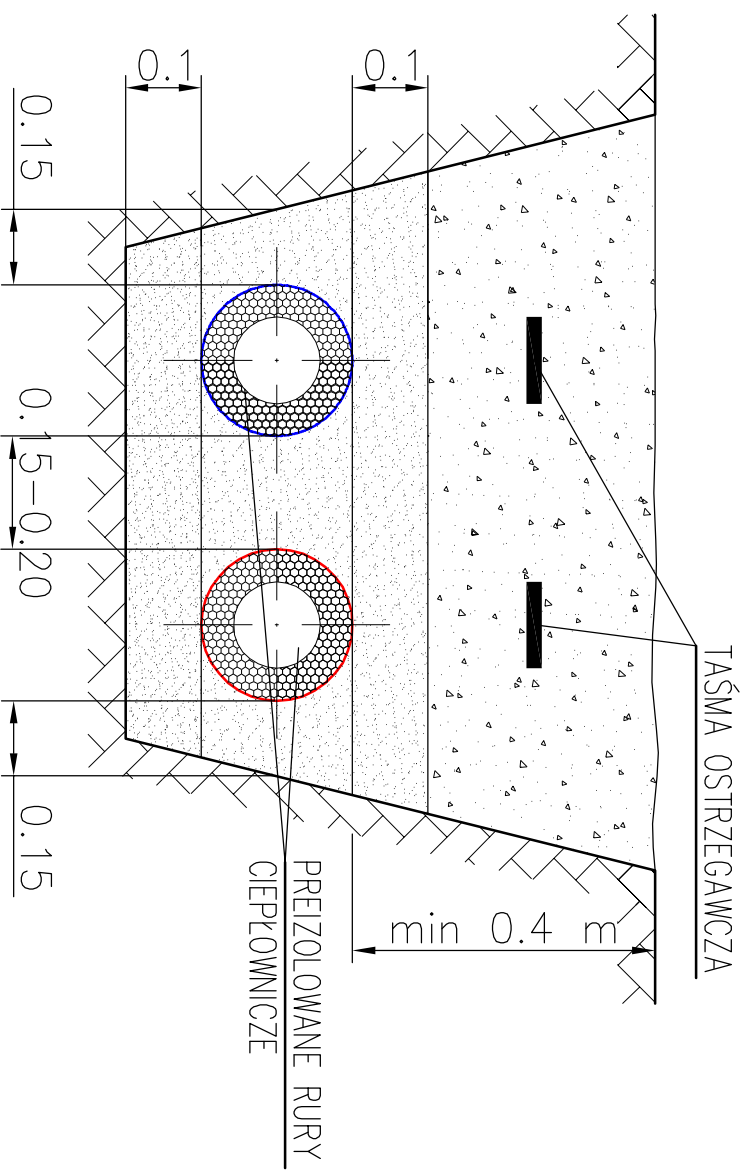


### MINIMALNE WYMAGANE WYMIARY WYKOPU:

D1 – średnica zew. rury preizol.	K min	D min	R min
[mm]	[m]	[m]	min. promień gębcio [m]
111	0,30	0,85	1,1
126	0,35	0,85	1,4
142	0,35	0,85	1,5
162	0,35	0,90	1,8
182	0,38	0,90	2,0

#### UWAGA:

Przy braku obciążenia od ruchu kotłowego minimalna głębokość wykopu może zostać zredukowana o 20cm.

## RURY heatPEX PODWÓJNE

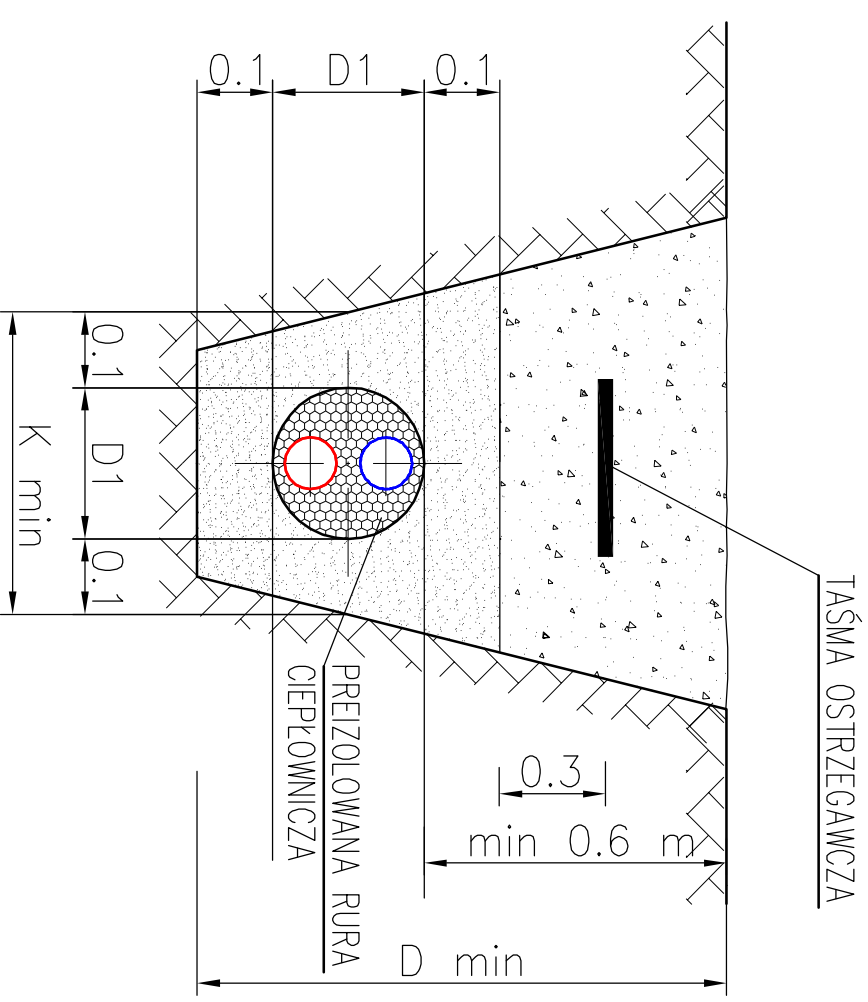

INWESTOR:	MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE INSTYTUCJA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 62-505 KONIN, UL. MUZEALNA 6	Spółka z o.o. 62-510 KONIN ul. Gójsowa 1 tel. (0 63) 249 73 00
TEMAT:	<b>BUDOWA SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>	SKALA: —
ADRES:	62-505 KONIN, REJON UL. MUZEALNEJ	BRANŻA: SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU:	<b>UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE</b>	DATA: 2018-07
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Geroga	WKP/0161/PWOS/13
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Rumnikiewicz	WKP/0272/POOS/14
		NR RYS. <b>08</b>